

COPERTURA VENTILATA CON MANTO IN TEGOLE DI LATERIZIO O CEMENTO

SUPPORTO IN LEGNO

Par. 1

Soletta inclinata in legno.

Par. 2

Listelli d'appoggio del multistrato fenolico: altezza cm, larghezza cm, fissati tramite chiodi CD-10.

Par. 3

Freno al vapore in membrana traspirante bituminosa **NORDBAR** del peso di 500 gr/mq realizzata con poliestere non tessuto impregnato con un compound bitume distillato polimero rifinita su entrambe le facce con uno speciale tessuto polipropilenico, posata con sormonte tra i teli fermati con viti e dischi di ancoraggio sulla soletta in legno, oppure fissati tramite emulsione bituminosa con elevato potere adesivo.

Par. 4

Pannelli coibenti spessore cm in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse posati in luce tra i listelli d'appoggio dei listelli reggitegola con giunti ben accostati e livellati.

Par. 5

Camera di ventilazione + retina parainsetti.

Par. 6

Multistrato fenolico.

Par. 7

Membrana impermeabile di sicurezza autoadesiva **SOLAR POL EXTRA MINERALE** del peso di 4,5 kg/mq (membrana bitume polimero elastomero BPE armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo)

Posizionare a secco i rotoli sulla superficie di posa; effettuare sovrapposizioni laterali di 10 cm e di 15 cm di testa.

Rimuovere il film asportabile antiaderente, che è diviso longitudinalmente, in una o più sessioni, avendo cura di rimuovere anche la cimosa laterale presente sulla faccia superiore. Rullare le superfici ed in particolare le giunzioni, al fine di favorire l'adesione della membrana.


In caso di applicazione su superfici verticali o su supporti in forte pendenza, applicare opportuni fissaggi meccanici in testa al telo, successivamente sigillati con la giunzione di testa.

Par. 8

Manto di tenuta in tegole di, tipo, dimensione cm x cm.

COPERTURA VENTILATA CON MANTO IN TEGOLE DI LATERIZIO O CEMENTO

SUPPORTO IN LEGNO

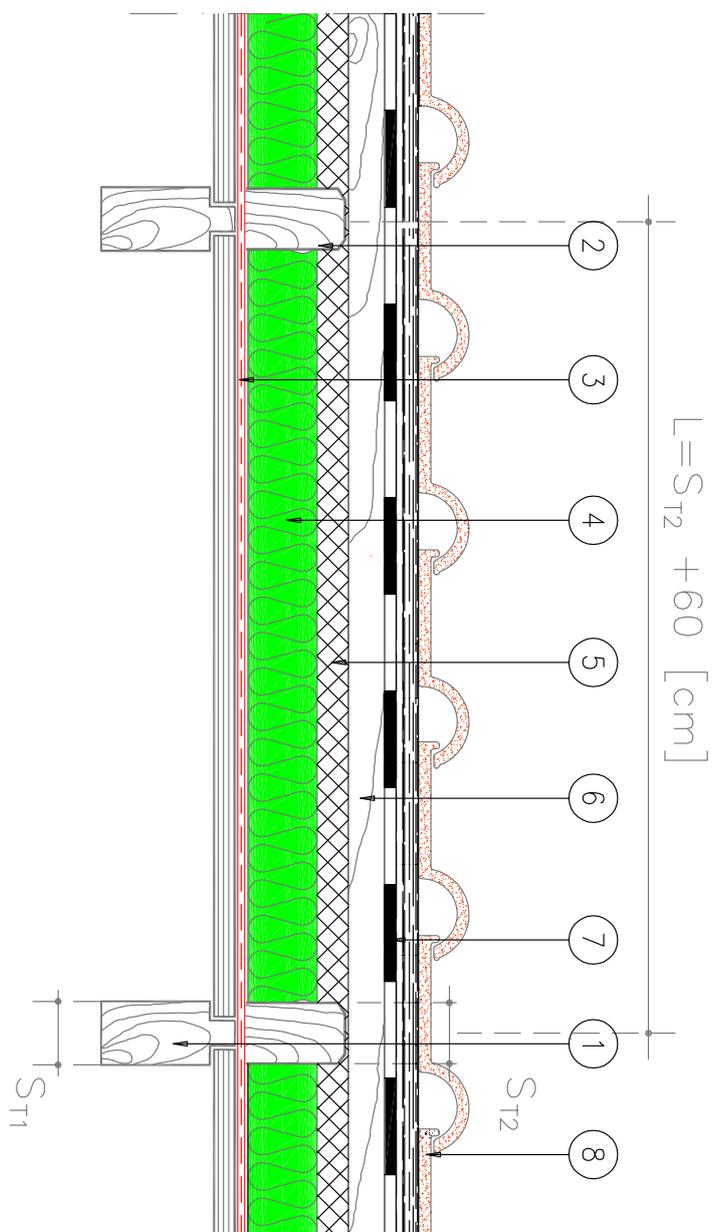

1. Solatio in legno
2. Listelli di appoggio del multistrato fenolico
3. Freno al vapore traspirante NORDBAR
4. Isolante termico
5. Retina parainsetti
6. Multistrato fenolico
7. Membrana autoadesiva Solar Pol Extra 4500 minerale
8. Manto di tenuta in tegole o coppi